FAIE
KOMPETENZ SEIT 1964

A-4844 Regau
Handelsstraße 9
Tel. (0043)07672/716-0
Fax. (0043)7672/716-34
Tel. aus BRD: 01801/716000
Fax aus BRD: 01801/716001

info@faie.at, www.faie.at, www.faie.de, www.faie.eu
FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741,
UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720 22.01.2013

Forstmaßband

Bestellnummer: 8739

Bedienungsanleitung

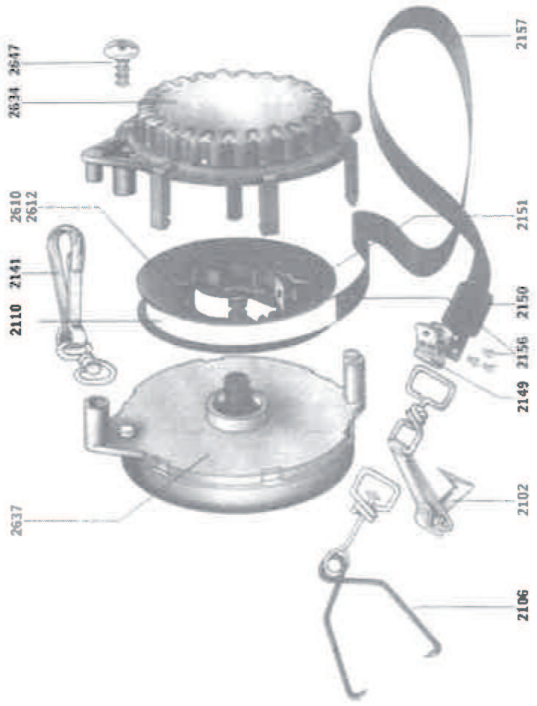

Ersatzteile

2610 Ersatzmassband 15 m mit Spule
2612 Ersatzmassband 50″ mit Spule
2634 Federgehäuse komplett
2637 Getriebegehäuse komplett
2647 Feststellschraube

2102 Drehbarer Klapphaken
2106 Drehbarer Klapphaken – Zangenförmig
2110 Ersatzmassband 15 m mit Klammer
2112 Ersatzmassband 15 m komplett mit Klapphaken 2102

2141 Drehbarer Karabinerhaken
2149 Befestigungsklammer
2150 Gummi-Stopper
2151 Bandbefestigungschraube

2156 Niet
2157 Endverbindung — 0,5 m Plastik

Das Band besteht aus drei fertig montierten Funktionsteilen. Ein defektes Teil kann einfach ersetzt werden.

ANLEITUNG

Demontage

1. Feststellschraube vorsichtig lösen. Den Metalldeckel des Federgehäuses langsam drehen, um die Spannung zu lösen.
2. Die Vierkantstifte des Getriebegehäuses aus der Befestigung am Getriebegehäuse ziehen.
3. Die Einzelteile des Bandes entnehmen.
4. Defektes Teil ersetzen.

Montage

1. Das Federgehäuse mit der Achse gegen das Getriebegehäuses drücken. Das Massband läuft über den Zylinderstift am Getriebegehäuse.
2. Karabinerhaken in der Öse oben am Getriebegehäuse befestigen.
3. Getriebegehäuse und Federgehäuse zusammendrücken.
4. Durch Aufziehen des Federgehäuses (8 Umdrehungen im Uhrzeigersinn) wird das Massband gespannt. Abdeckung gut mit Feststellschraube verschliessen.
5. Auszugslänge kontrollieren. Sollte 15 m sein. Falls zu kurz — Federspannung entsprechend reduzieren. Falls zu lang — Federspannung etwas erhöhen.
6. Zum Auswechseln des Auslösehakens Gummistopper zurückziehen und Faltöse aufklappen. Haken auswechseln. Öse schliessen und Gummistopper andrücken.