



Technische Daten

Spannung	U	230/400	V
Phase		3	~
Frequenz		50	Hz
Drehzahl		425	RPM
Stromaufnahme	P _e	630	W
Nominal Strom	I	2.5/1.4	A
Maximaler Strom	I	2.6/1.5	A
Kondenzator		-	µF
Umgebungstemperatur	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Insulation Class		CL.F	
IP Class Ventilator		IP55	
Schallpegel bei 2 m	L _p	63	dB(A)
Gewicht		41.3	kg

Einzelheiten des Ventilators


Schaufel	3
Schaufeltyp	10
System Flügelrad	N
Material des Flügelrads	PG

Regelbarkeit

Elektronisch regelbar	Nein
Transformator regelbar	Ja
Frequenz regelbar	Ja
Intelligent Fan Drive	Ja

Charakteristiken

Q Pa	40100 m ³ /h
------	-------------------------




Please note: Picture may deviate from original product

Zulassungen




Schaltungsskizze - Ventilator

AB01 - 3 Phase - Star connected - CCW

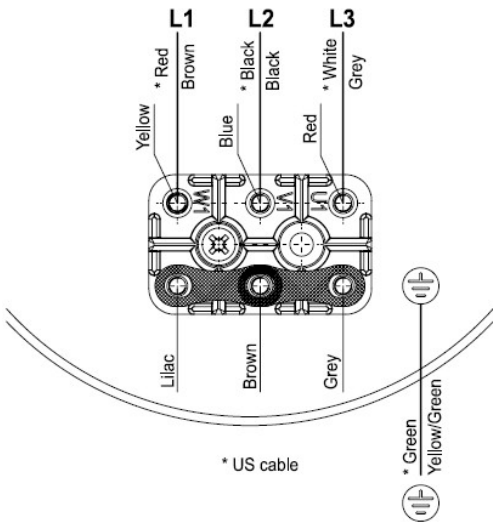

Maßskizze

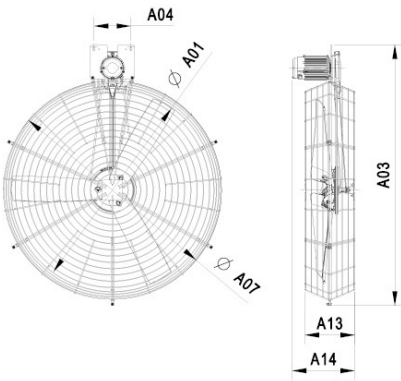

A01:	1284 mm
A03:	1662 mm
A04:	236 mm
A07:	1390 mm
A13:	320 mm
A14:	400 mm

